










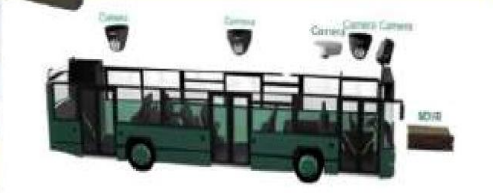
















# SOLUCIONES MÓVILES










SOLUCION MÓVIL		HDCVI			
ITEM	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	US\$Inc. IGV
1	<b>alhwa</b> DH-HAC-HDBW2220F-M		   3.6mm Lente 2.4 Megapixel 20m Infrarrojo  	<b>DOMO MÓVIL   CMOS 1/2.8"   2.4 MP   1080P   3.6mm   IP67 &amp; IK10   Audio   IR:20m</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1984(H) x 1225(V) • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 3D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.05Lux@F1.2, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 3.3 Watt. • IP67 • IK10 • No fuente • Temp: -30° a +60°C • Angulo: 88° • Micrófono incorporado • Conector Aviador • Anti-Shock	172.00
2	<b>alhwa</b> DH-HAC-HDBW1200F-M <i>¡A Pedido!</i>		   2.8mm Lente 2.0 Megapixel 20m Infrarrojo 	<b>DOMO MÓVIL   CMOS 1/2.7"   2.0 MP   1080P   2.8mm   IP67 &amp; IK10   Audio   IR:20m</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) • Lente: 2.8mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 2.44 Watt. • IP67 • IK10 • No fuente • Temp: -40° a +70°C • Angulo: 88° • Micrófono incorporado • Conector Aviador • Anti-Shock	148.00
3	<b>alhwa</b> DH-HAC-HDW1100G-M <i>¡A Pedido!</i>		   3.6mm Lente 1.0 Megapixel 20m Infrarrojo	<b>CAMARA DOMO EXTERIOR   1.0 MP   720P   3.6mm   IP67   Audio   IR:20m</b> Resolución: HD 720P • NTSC: 1280(H) x 720(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.05Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 2.3 Watt. • IP67 • No fuente • Temp: -40° a +80°C • Angulo: 72.3° • Micrófono incorporado • Conector Aviador • Anti-Shock	109.00
4	<b>alhwa</b> DH-HAC-HMW3200 <i>¡A Pedido!</i>		   3.6mm Lente 2.0 Megapixel 20m Infrarrojo	<b>CAMARA CUBO EXTERIOR   2.0 MP   1080P   3.6mm   IP67   Audio   IR:20m</b> Resolución: HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 2.9 Watt. • IP67 • No fuente • Temp: -40° a +70°C • Angulo: 82.8° • Micrófono incorporado • Conector Aviador • Anti-Shock	149.00
5	<b>alhwa</b> DH-HAC-HUM1220G-M <i>¡A Pedido!</i>		   2.0 Megapixel 2.1mm Lente	<b>CAMARA PINHOLE INTERIOR   2.0 MP   1080P   2.1mm   Día y Noche   IP67</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.1mm (Ángulo 117.8°) • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Iluminación: 0.02Lux@F2.0 • 12VDC • 0.6 Watt. • No fuente • Temp: -40° a +60°C • Conector Aviador • Anti-Shock • IP67	120.00
6	<b>alhwa</b> DH-HAC-HM3200L-F <i>¡A Pedido!</i>		   2.8mm Lente 2.0 Megapixel	<b>CAMARA FRONTAL INTERIOR   2.0 MP   1080P   2.8mm   Día y Noche   Audio</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC • Consumo: 0.9 Watt. • No fuente • Temp: -40° a +60°C • Angulo: 116° • Micrófono incorporado • Conector Aviador • Anti-Shock	95.00
7	<b>alhwa</b> DH-HAC-HMW3200L-FR <i>¡A Pedido!</i>		   2.0 Megapixel 2.8mm Frontal 2.1mm Posterior	<b>CAMARA DUAL INTERIOR   2.0 MP   1080P   2.8mm y 2.1mm   IR: 3M   Audio</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente Frontal: 2.8mm (Ángulo 116°) • Lente Trasero: 2.1mm (Ángulo 136°) • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC • 2.4 Watt. • No fuente • Temp: -40° a +60°C • Micrófono incorporado • Conector Aviador • Anti-Shock	195.00
8	<b>alhwa</b> DH-HAC-HMW3200L <i>¡A Pedido!</i>		  2.0 Megapixel 2.1mm Lente 3m Infrarrojo	<b>CAMARA DOMO INTERIOR   2.0 MP   1080P   2.1mm   IR: 3M   Audio</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.1mm (Ángulo 139°) • AGC, BLC, 2D-DNR, HLC, dWDR • Iluminación: 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR On • 12VDC • 1.5 Watt. • No fuente • Temp: -40° a +60°C • Micrófono incorporado • Conector Aviador • Anti-Shock	112.00
9	<b>alhwa</b> DH-MCVR5104-GCW		   4 CH Video 1 HDD DVR MÓVIL   	<b>DVR MÓVIL 4CH ( Análogo 960H / HDCVI ) 04 Audio   H.264   120 fps   720p / 1080p   VGA   1 HDD   3G-WiFi-GPS</b> • Velocidad de Grabación: 120fps@720P   60fps@1080P • Capacidad 1 Disco Duro SATA 2.5" (hasta 1TB) • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproducción, backup, transmite) • Visualización por Smartphone ( iPhone, Android, Windows Phone ) • 01 Entrada de red 10/100Mbps • Es immune a Vibraciones • La Administración de los grabadores móviles se realiza mediante el Servicio DSS	1,440.00

10	 DH-MCVR5104-GFW			<b>DVR MÓVIL 4CH ( Análogo 960H / HDCVI ) 04 Audio   H.264   120 fps   720p / 1080p   VGA   1 HDD   4G-WiFi-GPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidad de Grabación: 120fps@720P   60fps@1080P</li> <li>• Capacidad 1 Disco Duro SATA 2.5" (hasta 1TB)</li> <li>• Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite)</li> <li>• Visualización por Smarthphone ( iPhone, Android, Windows Phone )</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100Mbps • Es immune a Vibraciones</li> <li>• La Administración de los grabadores móviles se realiza mediante el Servidor DSS</li> </ul>	1,785.00
11	 DH-MCVR6208-GFW <i>¡A Pedido!</i>			<b>DVR MÓVIL 8CH ( Análogo 960H / HDCVI ) 08 Audio   H.264   240 fps   720p / 1080p   VGA   2 HDD   4G-WiFi- GPS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velocidad de Grabación: 240fps@720P/1080P</li> <li>• Capacidad 2 Disco Duro SATA 2.5" (hasta 2TB)</li> <li>• Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite)</li> <li>• Visualización por Smarthphone ( iPhone, Android, Windows Phone )</li> <li>• 01 Entrada de red 10/100/1000Mbps • Es immune a Vibraciones</li> <li>• La Administración de los grabadores móviles se realiza mediante el Servidor DSS</li> </ul>	2,400.00
12	 DH-CABLEMOV-3M			<b>CABLE PARA CÁMARA MÓVIL   01 Ch   Conector Aviador   3 m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distancia de cable 3 m • Conectores Tipo Aviador de 4 pines</li> <li>• Transmite video y energía para una sola cámara.</li> </ul>	12.00
<b>SOLUCION MÓVIL - IP</b>					
ÍTEM	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	US\$Inc. IGV
13	 DH-IPC-HDBW4221F-M			<b>DOMO IP   CMOS 1/2.7"   2.0 MP   WDR   IR: 20m   IP67 &amp; IK10   Audio   PoE</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 3.6mm • BLC, 3D-DNR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.01Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: H.264/MPEJ4 • Dual Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo Máx. 5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Soporta MicroSD 128GB • IP67 & IK10 • -30°C~+60°C • Angulo: 86° • Micrófono incorporado • <u>Analítica de Video</u> : Línea de recorrido, Intrusión, Objeto abandonado, Detect de rostro.	410.00
14	 DH-IPC-MBW4231-M12 <i>¡A Pedido!</i>			<b>DOMO IP   CMOS 1/2.8"   2.0 MP   WDR   IR: 30m   IP67   IK10   PoE</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, 3D-DNR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.009Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: H.265+ • Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo Máx. 6.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Soporta MicroSD 128GB • IP67 / IK10 • -40°C~+70°C • Angulo: 110° • 1Audio Int/Out • <u>Analítica de Video</u> : Línea de recorrido, Intrusión, Objeto abandonado, Detect. De rostro.	1,075.00
15	 DH-IPC-HDBW4231F-E2-M12 <i>¡A Pedido!</i>			<b>CAMARA DUAL IP   CMOS 1/2.8"   2 x 2.0 MP   WDR   IR: 20m   Audio   IK10   PoE</b> Resolución: FullHD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, 3D-DNR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.06Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: H.265+ • Dual Stream • Alimentacion: DC12V (M12), PoE (802.3af) • Consumo Máx. 6.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Soporta MicroSD 128GB • <u>Analítica de Video</u> : Línea de recorrido, Intrusión, Objeto abandonado, Detect. De rostro.	1,440.00
16	 DH-IPC-MDW4330-M12 <i>¡A Pedido!</i>			<b>DOMO IP   CMOS 1/3"   3.0 MP   IR: 20m   Audio   H.265+</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 2048(H) x 1536(V) @ 30fps • Lente: 2.1mm • BLC, 3D-DNR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.06Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: H.265+ • Triple Stream • Alimentacion: DC12V (M12) • Consumo Máx. 4W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Soporta Micro SD 128GB • -30°C~+60°C • Angulo: 121° • <u>Analítica de Video</u> : Línea de recorrido, Intrusión, Objeto abandonado, Detect. de rostro.	720.00
17	 DH-IPC-HDBW4431F-M12 <i>¡A Pedido!</i>			<b>DOMO IP   CMOS 1/2.7"   4.0 MP   WDR   IR: 20m   IP67 &amp; IK10   Audio   PoE</b> Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) x 1520(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, 3D-DNR, WDR • Smart IR: 20m • Iluminación: 0.08Lux@F2.0, 0Lux IR on • Compresion: H.265+ • Triple Stream • Alimentacion: DC12V / PoE (802.3af) • Consumo Máx. 4.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Soporta Micro SD 128GB • IP67 • IK10 • -30°C~+60°C • Angulo: 110° • Anti-Shock • Micrófono incorporado <u>Analítica de Video</u> : Línea de recorrido, Intrusión, Objeto abandonado, Detect. De rostro.	555.00
18	 DH-IPC-MBW4431-M12 <i>¡A Pedido!</i>			<b>DOMO IP   CMOS 1/2.8"   4.0MP   WDR   IR: 30m   IP67   IK10   PoE</b> Resolución: 4MP • NTSC: 2688(H) x 1520(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, 3D-DNR, WDR • Smart IR: 30m • Iluminación: 0.08Lux@F2.4, 0Lux IR on • Compresion: H.265+ • Triple Stream • Alimentacion: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo Máx. 6.5W (IR on) • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Soporta MicroSD 128GB • IP67 / IK10 • -40°C~+70°C • Angulo: 104° • 1 Audio Int/Out • <u>Analítica de Video</u> : Línea de recorrido, Intrusión, Objeto abandonado, Detect. De rostro.	1,130.00
19	 DH-IPC-HDB4231F-M12PC <i>¡A Pedido!</i>			<b>DOMO IP   CMOS 1/2.7"   2.0 MP   WDR   IP67   IK10   Audio   PoE</b> Resolución: Full HD 1080P • NTSC: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 2.8mm • BLC, 3D-DNR, WDR • Iluminación: 0.08Lux@F2.4, 0Lux IR on • Compresion: H.265+ • Triple Stream • Alimentacion: DC12V / PoE (802.3af) • Consumo Máx. 3.5W • TCP/IP: 10/100Mbps • Web Brower • ONVIF • Soporta Micro SD 128GB • IP67 • IK10 • -30°C~+60°C • Angulo: 110° • Anti-Shock • Micrófono incorporado • <u>Analítica de Video</u> : Línea de recorrido, Intrusión, Conteo de Personas, Detect. De rostro.	1,040.00

20	 <b>DH-IPC-EB5531-M12</b> <i>¡A Pedido!</i>		<b>Visión Panorámica</b> 5 MPX 360° ONVIF Contra Luz WDR Conector "M12"	<b>CAMARA FISHEYE   360°   CMOS 1/2.7"   5.0 MP   IP67   WDR   Audio   PoE</b> Resolución: 2592(H) x 1944(V) @ 30fps • Lente: 1.40mm • BLC, HLC, 3D-NR, WDR • Iluminación: 0.02Lux@F1.6 • Compresión: H.265+ • Soporta: MicroSD 128GB • Triple Stream • Alimentación: DC12V, PoE (802.3af) • Consumo: 3.4W • TCP/IP: 10/100Mbps • Mic. Incorporado • IK08 / IP67	<b>726.00</b>
21	 <b>DH-MPTZ1100-2030RANT</b> <i>¡A Pedido!</i>		<b>1080P Full HD</b> 30x	<b>PTZ IP MÓVIL   EXMOR-R 1/2.8"   2.0MP   Zoom 30X   IP66   IR: 80m</b> Resolución: 1920(H) x 1080(V) @ 30fps • Lente: 4.5mm ~ 135mm • Auto Focus • H.265 • Zoom Óptico: 30X • Auto(ICR), BLC, HLC, 3D-DNR • Triple Stream • Iluminación: Color 0.005Lux@F1.6; 0Lux (IR on) • IR 80m • Velocidad Max 90°/s, Giro sin fin 360°, Tilt: +20°-90° (Auto Flip) • Audio1in/1out • Alarma 2in/1out • Menu OSD • Presets 256 • Alimentación: DC12V • IP66 • ONVIF • Inc. Soporte de pared y fuente • Temperatura: -35°C-60°C • Consumo Máx. 24W • MicroSD 128GB • Incluye Soporte (DH-HZBK) y Base (DH-HZBK-BASE)	<b>3,600.00</b>
22	 <b>DH-MNVR1104-GCW</b> <i>¡A Pedido!</i>		<b>1080P Full HD</b> 3G PoE Wi-Fi GPS	<b>NVR MÓVIL 4CH   1080P   VGA   1 HDD   4 PoE   Audio   3G – WiFi – GPS</b> • Velocidad de Grabación: 120fps@1080P • Capacidad 1 Disco Duro SATA 2.5" (hasta 2TB) • 01 eSATA • SD 64GB • 01 Puerto Ethernet 10/100Mbps + 04 Puertos PoE (IEEE802.3af/at) • 01 Mic In/01 Mic Out • 1VGA • 2USB 2.0 • Sensor de Gravedad • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Alimentación 6~36V • Consumo Máx. 9W • -30°C ~+55°C • Inmune a Vibraciones • La Administración de los grabadores móviles se realiza mediante el Servidor DSS	<b>1,880.00</b>
23	 <b>DH-MNVR8104-GFW</b> <i>¡A Pedido!</i>		<b>4K ULTRAHD</b> 3G 4G Wi-Fi GPS	<b>NVR MÓVIL 4CH   Ultra-HD 4K   VGA   1 HDD   4 PoE   Audio   4G – WiFi GPS</b> • Velocidad de Grabación: 120fps@1080P/4MP/4K • Capacidad 1 Disco Duro SATA 2.5" (hasta 2TB) • SD 64GB • Giroscopio • 01 Puerto Ethernet 10/100Mbps + 04 Puertos PoE (IEEE802.3af/at) • 01 Mic In/01 Mic Out • 1VGA • 2USB 2.0 • Sensor de Gravedad • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Alimentación 6~36V • Consumo Máx. 13W • -30°C ~+55°C • Inmune a Vibraciones • La Administración de los grabadores móviles se realiza mediante el Servidor DSS	<b>2,970.00</b>
24	 <b>DH-NVR0404MF-GFW</b>		<b>1080P Full HD</b> 3G 4G Wi-Fi GPS	<b>NVR MÓVIL 4CH   1080P   HDMI / VGA   2 HDD   4 PoE   Audio   4G – WiFi – GPS</b> Velocidad de Grabación: 120fps@1080P • Inmune a Vibraciones • Capacidad 2 Discos Duros SATA 2.5" (hasta 2TB) • SD 64GB • Soporta Sensor G • Display Multi-información: Fecha, Canal, Ubicación, Velocidad. • 01 Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps + 04 Puertos PoE (IEEE802.3af/at) • Audio 04 In/01 Out • 1HDMI / 1VGA • 3USB 2.0 • Sensor de Gravedad • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Alimentación 6~36V • Consumo Máx. 15W • -30°C ~+60°C • La Administración de los grabadores móviles se realiza mediante el Servidor DSS	<b>2,240.00</b>
25	 <b>DH-NVR0804MF-GFW</b> <i>¡A Pedido!</i>		<b>1080P Full HD</b> 3G 4G Wi-Fi GPS	<b>NVR MÓVIL 8CH   1080P   HDMI / VGA   2 HDD   8 PoE   Audio   4G – WiFi – GPS</b> • Velocidad de Grabación: 240fps@1080P • Capacidad 2 Discos Duros SATA 2.5" (hasta 4TB) • SD 128GB • Soporta Sensor G • Inmune a Vibraciones • Display Multi-información: Fecha, Canal, Ubicación, Velocidad. • 01 Puerto Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps + 04 Puertos PoE (IEEE802.3af/at) • Audio 04 In/01 Out • 1HDMI / 1VGA • 3USB 2.0 • Sensor de Gravedad • Función Pentaplex (En vivo, graba, reproduce, backup, transmite) • Alimentación 6~36V • Consumo Máx. 15W • -30°C ~+60°C • La Administración de los grabadores móviles se realiza mediante el Servidor DSS	<b>3,000.00</b>

ACCESORIOS ESPECIALES PARA SOLUCIONES MÓVILES

ÍTEM	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	US\$ Inc. IGV
26	 <b>DH-MLCDF7-E</b> <i>¡A Pedido!</i>			<b>MONITOR VEHICULAR   LCD 7"   Para DVR / NVR Móvil</b> • Power Supply:DC6V~DC36V °C~+65°C • Consumption:2265~106kpa (W) x138.7 (H) x31 (D) • Humidity:≤0~90% • Atmospheric Pressure :86Kpa • Dimension : 198.4	<b>514.00</b>
27	<b>DH-RC978</b>			<b>PULSADOR MÓVIL DE ALARMA   Para DVR / NVR Móvil</b>	<b>10.50</b>
28	 <b>DH-M869</b> <i>¡A Pedido!</i>			<b>MICROFONO MÓVIL DE MANO   Para DVR / NVR Móvil</b> • Dimension : φ9.7*6.5 (mm) Sensitivity : -38dB±3dB(at1kHz,0dB-1V/pa) • Frequency:20-20KHZ Impedance:2.2KΩ 1.5V •Power Supply :1-10V • Temperature: -40~105°C • Port:4P aviation plug	<b>62.00</b>
29	 <b>DH-MY-RM6U-232DH</b> <i>¡A Pedido!</i>			<b>JOYSTICK PARA PTZ MÓVIL   Para DVR / NVR Móvil</b> • Communication Baud Rate 9600bps(support customization) • Communication Protocol Pelco-D(support customization) • Port: 4P aviation plug • Dimension:148(L)x120(W)x105(H)mm • Consumption:≤7w • Temperature: -20 •Power Supply:DC5V±5% • Temperature:-10~55°C •Humidity:≤90%RH •RS232	<b>415.00</b>

DISCOS DUROS – ESPECIALES PARA GRABADORES MÓVILES

MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	US\$ Inc. IGV
30	<b>DH-HCC545050A7E630</b>		<b>DISCO DURO SATA 500GB   2.5"   ESPECIAL PARA DVR / NVR MOVIL y DSS4004</b> • Anti-vibration • 2.5inch • Temperature: 0°C ~ 70°C	<b>218.00</b>
31	<b>DH-HCC541010A9E630</b>		<b>DISCO DURO SATA 1.0 TB   2.5"   ESPECIAL PARA DVR / NVR MOVIL y DSS4004</b> • Anti-vibration • 2.5inch • Temperature: 0°C ~ 70°C	<b>240.00</b>

EQUIPOS PARA CENTRO DE MONITOREO MÓVIL

	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	US\$ Inc. IGV
32	 DHL22-F600			<b>MONITOR PARA CCTV   22"   1920x1080   VGA / HDMI   250 CD/m2   Con BASE</b> • Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7 • Entrada VGA y HDMI • 250 cd/m2 • Contraste 1000:1 • Angulo de Vision 178° (H) / 130° (V) • Parlantes Incorporados   Incluye Base • Consumo 23W	<b>300.00</b>
33	 DHL32-F600			<b>MONITOR PARA CCTV   32"   1920x1080   VGA / 2 HDMI   300 CD/m2   Con BASE</b> • Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED • Trabajo 24x7 • Entrada VGA y 2 HDMI • 300 cd/m2 • Contraste 1200:1 • Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V) • Parlantes Incorporados   Incluye Base • Consumo 52W	<b>574.00</b>
34	 DHL43-F600			<b>MONITOR PARA CCTV   43"   1920x1080   VGA / 2 HDMI   350 CD/m2   Con BASE</b> • Resolución 1920 x 1080 • Retroiluminación LED (Diagonal 42.5") • Trabajo 24x7 • Entrada VGA y 2 HDMI • 350 cd/m2 • Contraste 1200:1 • Angulo de Vision 178° (H) / 178° (V) • Parlantes Incorporados   Incluye Base • Consumo 58W	<b>900.00</b>
35	 DH-DSS4004-M <i>¡A Pedido!</i>			<b>SERVIDOR DSS para Móviles   TASA Bits 350Mbps   Salida 2 HDMI/1VGA   Intel Core</b> • Procesador de Intel Core • Memoria: 4GB DDR3 • Súper Gestor Linux de <u>hasta 1.000 canales como máximo</u> . • Alta capacidad de transferencia de stream de vídeo y grabación. • Capacidad de transferencia 350Mbps como max. • Máxima seguridad 24/7 con alimentador HotSwap y ventilador redundante. • Hasta 4 HDD 2.5" (1ero reservado para el sistema / Necesario) • Instalación de Discos en modo RAID-1 o RAID-6, soporta Hot-Spare. • Procesa 1000 alarmas/seg y ofrece E-map de hasta 200 cámaras. • Cliente Smart DSS3.0 propietario para gestión unificada del sistema • Soporta hasta 800 clientes asociados que simplifica y agiliza el control global. • Permite 5 niveles de concatenación y 20 servidores distribuidos. • Compatible con mapa GIS (Google, RasterMap) • Soporta 100 dispositivos Onvif • Puerto Ethernet: 4 puertos Ethernet de 1.000 Mbps • Soporta IPC, NVR, XVR y Grabadores Móviles DAHUA	<b>4,200.00</b>
36	 DH-DSS7016DR-M <i>¡A Pedido!</i>			<b>SERVIDOR DSS para Móviles   TASA Bits 700Mbps   Salida HDMI/VGA   15 HDD   Intel Core I5</b> • Procesador de Intel Core i5 • Memoria: 8GB DDR3 • Súper Gestor Linux de <u>hasta 2.000 canales como máximo</u> (500 dispositivos de entrada). • Alta capacidad de transferencia de stream de vídeo y grabación. • Capacidad de <u>transferencia 700Mbps como max</u> . • <u>Capacidad máxima de hasta 90TB con 15 HDDs para grabación</u> (Necesario 1 HDD para Sistema) • <u>Soporta almacenamiento externo con arreglos hasta 1.44PB</u> (Petabytes) • Máxima seguridad 24/7 con alimentador HotSwap y ventilador redundante. • Instalación de Discos en modo RAID-1 o RAID-6, soporta Hot-Spare. • Práctico LCD frontal de 7" para supervisión del estado del sistema. • Procesa 1000 alarmas/seg y ofrece E-map de hasta 200 cámaras. • Plataforma central Pegaso para centro de control avanzado. • Cliente Smart DSS3.0 propietario para gestión unificada del sistema • Soporta hasta 1000 clientes asociados que simplifica y agiliza el control global. • Permite 5 niveles de concatenación y 20 servidores distribuidos. • Compatible con mapa GIS (Google, RasterMap) • Puerto Ethernet: 4 puertos Ethernet de 1.000 Mbps • Compatible con conexión de dispositivo inteligente tal como IVS-B/PC • Soporta sistemas Onvif y DVR, XVR, NVR y Grabadores Móviles DAHUA	<b>17,998.00</b>
<b>DISCO DURO ESPECIAL PARA SERVIDORES – SOPORTA CAMBIO EN CALIENTE</b>					
	MARCA / MODELO	IMAGEN	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	US\$ Inc. IGV
37	HDD-GOLD-001		 <i>SOPORTA CAMBIO CALIENTE "Hot-swap" ¡A Pedido!</i>	<b>DISCO DURO GOLD ENTERPRISE   1.0 TB   3.5"   ESPECIAL SERVIDORES DSS</b> • Soporta cambio en Caliente • 3.5 Pulgadas • 7200 RPM • Cache 128MB • T. Operativa: 5°C ~ 60°C	<b>378.00</b>
38	HDD-GOLD-002			<b>DISCO DURO GOLD ENTERPRISE   2.0 TB   3.5"   ESPECIAL SERVIDORES DSS</b> • Soporta cambio en Caliente • 3.5 Pulgadas • 7200 RPM • Cache 128MB • T. Operativa: 5°C ~ 60°C	<b>570.00</b>
39	HDD-GOLD-004			<b>DISCO DURO GOLD ENTERPRISE   4.0 TB   3.5"   ESPECIAL SERVIDORES DSS</b> • Soporta cambio en Caliente • 3.5 Pulgadas • 7200 RPM • Cache 128MB • T. Operativa: 5°C ~ 60°C	<b>855.00</b>
<b>** Precios sujetos a cambio sin previo aviso ** La información e imágenes son referenciales   Debe preguntar a nuestros especialistas para mayores detalles.</b>					
<p style="text-align: center;"><b>Condiciones Comerciales "EXCLUSIVO PARA DISTRIBUIDORES REGISTRADOS"</b> * Los precios están expresados en Dólares Americanos e incluyen el 18% de I.G.V. * Los precios y el stock están sujetos a cambio sin previo aviso. * Si no encuentra el modelo deseado, consultar para cotizar.</p>					