

ZKTeco

Soluciones tecnológicas de Vanguardia para el Control de Acceso y Gestión de Asistencia.

Líneas de Productos



Tiempo y Asistencia



Control de Acceso



Acceso Peatonal



Acceso Vehicular



Inspección de Personas



Inspección de Objetos



Cerraduras Inteligentes



CCTV






POS

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
1	 ZK-CA-LX15   		Controlador de Asistencia por huella dactilar. • Pantalla LCD de 2.8" a color • Capacidad de huellas: 500. • Soporta 500 usuarios . • Capacidad de Eventos: 50,000. • Modos de verificación: huella & contraseña. • Comunicación: USB-HOST/CLIENTE. • Funciones Estándar: Reportes en formato excel, ID de 9 dígitos. • Incluye fuente de 5 Vdc/ 0.8 A. • Dimensiones: 185 x 140 x 30 mm.	\$89.18
2	 ZK-CA-K14    		Controlador de Asistencia por huella dactilar. • Pantalla LCD de 2.8" a color. •Capacidad de huellas: 500. • Soporta 500 tarjetas RFID . • Capacidad de Eventos: 50,000 • Múltiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña. • Comunicación: TCP/IP. Compatible con el software ZK-TimeNet Lite 2.0. • Funciones Estándar: Reportes en formato excel, ID de 9 dígitos. • Incluye fuente de 5 Vdc/ 0.8 A. • Dimensiones: 185 x 140 x 30 mm.	\$133.88

EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA



ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
3	 ZK-CA-MB360ID 		Multi biométrico de Asistencia y Acceso por reconocimiento Facial y Huella • Pantalla LCD de 2.8 " a color. • Capacidad de rostros: 1,200. • Capacidad de huellas: 1,500. • Capacidad de tarjetas: 2,000 • Capacidad de Eventos: 100,000. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica y botón de salida. • Función de cámara que permite tomar fotos para funciones de asistencia y captura por eventos. • Múltiples modos de verificación: rostro & huella & contraseña. • Comunicación: TCP/IP • Compatible con con el software ZK-ACCESS 3.5. • Incluye fuente de Alimentación 12 Vdc/ 1.5 A. • Dimensiones: 167.5 x 148.8 x 32.2 mm.	\$268.22

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA

4	 ZK-CA-K40-ID		<p>Controlador de acceso y Asistencia por huella dactilar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla LCD de 2.8" a color. • Capacidad de huellas: 1,000, Tarjetas: 1,000 y Eventos: 80,000 • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica y botón de salida. • Múltiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña • Comunicación: TCP/IP. Soporta tarjetas RFID • Compatible con el software ZK-TimeNet Lite 2.0. • Incluye fuente de 12 Vdc/ 1.5 A y batería de respaldo de 7.4 Vdc y 2 A. • Dimensiones: 184 x 136 x 37.6 mm 	\$203.01
5	 ZK-CA-SF400-ID		<p>Controlador de acceso y Asistencia por huella dactilar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil LCD de 2.8" a color. • Capacidad de huellas: 1,500, Tarjetas: 5,000 y Eventos: 80,000 • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre. • Múltiples modos de verificación: huella & tarjeta & contraseña • Comunicación: TCP/IP, Entrada y salida Wiegand. Soporta tarjetas RFID. • Compatible con el software ZK-ACCESS 3.5. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 3 A. • Dimensiones: 105 x 105 x 32mm 	\$205.88
6	 ZK-CA-SC700		<p>Control de acceso y asistencia por tarjeta RFID 125 KHz. Pantalla táctil LCD de 3" comunicación TCP/IP WIEGAND Con entrada USB para descargar eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 30,000 tarjetas y 100,000 eventos. • Tolerancia de Humedad: 20% - 80%. • Interfaz de conexión con cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida y alarma. • Compatible con los lectores de proximidad modelo ZK-LEC-KR200E y ZK-LEC-KR1000. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. Temperatura 0- 45°C. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/2A. • Dimensiones 104.7 x 160 x 36 mm. 	\$188.22
7	 ZK-CA-F16		<p>Controlador de acceso y asistencia por huella y tarjeta RFID 125 KHz. Soporta comunicación TCP/IP RS-485 IP65.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de huellas 3,000. Hasta 30,000 tarjetas. • Capacidad de 100,000 eventos en memoria. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/2A. • Compatible con el lector ZK-LEC-FR1200 como esclavo. • Compatible con los lectores de proximidad modelo ZK-LEC-KR200E y ZK-LEC-KR1000. Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Interfaz de conexión con Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma. • Dimensiones 62.5 x 185 x 41.5 mm. Entrada y salida Wiegand. 	\$250.00
8	 ZK-CA-MULTIBIO800H		<p>Control de acceso y asistencia con tecnología de rostro y huella. Interfaz TCP/IP Con entrada USB para descargar eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 4,000 huellas, 1,500 rostros y 100,000 eventos. • Pantalla LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas. Acceso por contraseña. • Identificación 1:N y Verificación 1:1. Entrada y salida Wiegand. • Interfaz de conexión con Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre. Soporta el lector ZK-LEC-FR1200. • 1 entrada auxiliar para conectarse con sistema de incendio u otro. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Dimensiones 87.7 x 187.87 x 62.51 mm. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/2A. 	\$672.00

9	 ZK-CA-F2IID		<p>Control de acceso y asistencia con tecnología avanzada de huella. Cámara interna para autocapturas Interfaz TCP/IP Con entrada USB para descargar eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla TFT LCD de 2.4 pantalla a color. • Sensor SilkID para identificar dedos falsos, huellas secas, húmedas y ásperas. • Cámara que permite tomar fotos para funciones de asistencia. • Capacidad de 3,000 huellas y 100,000 eventos. • Soporta lecturas de tarjetas RFID y acceso por contraseña. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/3A. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensores de puerta, botón de salida, alarma y timbre. Dimensiones 86 x 205 x 45.1 mm. • 1 entrada auxiliar para conectarse con sistema de incendio u otro. 	\$480.29
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------



**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**

10	 ZK-CA-FV350-D		<p>Multi biométrico de Acceso con detección de venas de los dedos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pantalla táctil LCD de 2.8" a color. • Capacidad de venas: 1,000. • Capacidad de Huellas: 1,000, Tarjetas: 2,000. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre. • Múltiples modos de verificación: (vena + huella) & tarjeta & contraseña • Dimensiones: 232 x 91 x 117 mm. • Comunicación: TCP/IP, Entrada y salida Wiegand. • Soporta tarjetas RFID. • Compatible con el software ZK-ACCESS 3.5. • Incluye fuente de Alimentación 12 Vdc/ 3 A. 	\$994.91
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

EQUIPO PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA CON CONEXIÓN WI-FI

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
11	 ZK-CA-X90WF		<p>Controlador de asistencia por huella y con conexión Wi-Fi. Soporta comunicación TCP/IP Pantalla TFT 3.5". Con entrada USB para descargar eventos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de huellas 3,000. • Acceso por contraseña. • Capacidad de 100,000 eventos en memoria. • Incorpora tarjeta de red inalámbrica. • Incorpora tarjeta de red 10/100 M. • Incluye fuente de alimentación 12 Vdc/1.25A. • Compatible con el software de integración ZK ACCESS 3.5. • Dimensiones 225 x 235 x 125 mm. 	\$358.98

EQUIPOS PARA EL CONTROL DE ACCESO SIN CONEXIÓN DE RED

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
12	 ZK-CA-SA33-E		<p>Controlador Básico de Acceso por tarjeta RFID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de Tarjetas: 1,000. • Acceso a través de contraseña. • Interfaz de conexión con Cerradura eléctrica, botón de salida y timbre. • Soporta tarjetas RFID. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 1 A. • Dimensiones: 120 x 78 x 22mm 	\$72.00



LECTORES DE TARJETAS DE PROXIMIDAD Y HUELLA DACTILAR

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
13	ZKTeco ZK-LEC-KR200E		Lector de tarjetas RFID 125 KHz. Wiegand de 26 BITS rango de lectura hasta 10 cm IP65. • Compatible con paneles Inbio 460 y controladores de acceso ZK. • Alimentación 6-14 voltios /70mA. •Lectura menor a 300ms. • Led rojo y verde de lectura. •Temperatura: -10°C A 70°C. • Tolerancia de humedad: 10% - 90%. •Dimensiones 86 x 86 x 16.8 mm.	\$19.80
14	ZKTeco ZK-LEC-KR502E-RS		Lector de tarjetas RFID 125 KHz. • Soporta comunicación RS-485. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. •Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm	\$40.78
LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA				
15	ZKTeco ZK-LEC-KR502M-RS		Lector de tarjetas Mifare 13,56 MHz. • Soporta comunicación RS-485. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 26 mm	\$56.00
16	ZKTeco ZK-LEC-KR602E		Lector de tarjetas RFID 125 KHz. • Soporta comunicación Wiegand 26 bits. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 20 mm	\$20.46
17	ZKTeco ZK-LEC-KR602M		Lector de tarjetas Mifare 13,56 MHz. • Soporta comunicación Wiegand 26 bits. IP 64. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado. Led de verificación y Buzzer. • Alimentación 12Vdc/1A. Temperatura: -20 ° a 65° C. • Dimensiones: 86 x 86 x 20 mm	\$25.60
18	ZKTeco ZK-LEC-FR1200		Lector biométrico de huella y tarjetas RFID 125 KHz. Soporta comunicación RS-485 IP65. • Compatible con paneles Inbio 460 y controladores de acceso ZK. • Led verde y rojo de verificación de acceso. • Buzzer. Alimentación 12Vdc/3A. • Temperatura: 0° a 45° C. Dimensiones: 50mm x 102mm x 37mm.	\$136.70
19	ZKTeco ZK-LEC-FR1300		Lector biométrico de huella y tarjetas RFID 125 KHz. • Soporta comunicación RS-485. IP65. • Compatible con paneles Inbio y controladores de acceso ZK. • Incorpora teclado para acceso por contraseña con paneles Inbio. • Led verde y rojo de verificación de acceso. • Opción de Timbre. • Alimentación 12Vdc/3A. • Temperatura: 0° a 45° C. • Dimensiones: 88mm x 88mm x 33.6mm	\$125.88

LECTORES DE TARJETAS DE LARGO ALCANCE

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
20	 ZK-LEC-KR1000		Lector de tarjetas RFID 125 KHz de largo alcance. Wiegand de 26 BITS rango de lectura hasta 80 cm IP65. <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con paneles Inbio460 y controladores de acceso ZK. • Alimentación: 10-15 voltios /300 mA.Lectura menor a 200ms. • Temperatura: -20° a 55° C.Humedad: 15% a 90%. • Color: Negro.Material: plástico ABS. • Dimensiones: 240mm x 235mm x 35mm. 	\$198.00

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA


21	 ZK-LEC-UHF1-12 A pedido!		Lector UHF de tarjetas de largo alcance. Wiegand de 26 BITS rango de lectura hasta 12m IP68. <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con paneles Inbio460 y controladores de acceso ZK. • Alimentación: 9-16 voltios. Recomendable fuente de 12V/3A. • Distancia de lectura ajustable hasta 12 m. • Frecuencia de operación (902Mhz - 928Mhz). • Temperatura: -20° a 55° C. • Ideal para la gestión de transporte, gestión vehicular, estacionamiento, control de procesos de producción y control de acceso. • Aluminio fundido. Material plástico en la antena. • Viene equipado con placa de montaje y cable RS-232. • Dimensiones: 450 mm x 450 mm x 83.5 mm. 	\$780.00
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

ACCESORIOS PARA LECTOR UHF

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
22	 ZK-UR10 A pedido!		Enrolador de tarjetas UHFConexión USB Captura la tarjeta y la carga al sistema. <ul style="list-style-type: none"> • No requiere fuente. • Dimensiones: 107 mm x 107 mm x 23 mm. 	\$378.00
23	 ZK-UHF-TAG A pedido!		Tarjeta adherible UHF. 915 MHz Solo lectura Alcance hasta 12 m. <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 16 mm x 72 mm. 	\$1.38

CERRADURAS ELECTRÓNICAS PARA HOTELES







ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
24	 ZK-LH1000-R		Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llave mango de lado derecho. <ul style="list-style-type: none"> • Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . • Carcasa robusta en aleación de zinc con aluminio. • Advertencia de batería baja. • Requiere enrolador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. • Espesor de puerta: 35-55 mm. • Dimensiones 78 x 239 mm. • Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. • Hasta 20,000 activaciones a lo largo de la vida útil de las baterías. 	\$115.04


25	 ZK-LH1000-L		Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llave mango de lado izquierdo. <ul style="list-style-type: none"> Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . Carcasa robusta en aleación de zinc con aluminio. Advertencia de batería baja. Requiere enrollador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. Espesor de puerta: 35-55 mm. Dimensiones 78 × 239 mm. Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. Hasta 20,000 activaciones a lo largo de la vida útil de las baterías. 	\$115.04
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**

26	 ZK-LH5000-R A pedido!		Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llave mango de lado derecho. <ul style="list-style-type: none"> Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . Carcasa de Aleación de Zinc con Acabado de Cromo Brillante. Advertencia de batería baja. Requiere enrollador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. Espesor de puerta: 35-55 mm. Dimensiones 410 × 218 x 145 mm. Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. Peso: 3 kg. Regista la Última Transacción 	\$250.00
27	 ZK-LH5000-L A pedido!		Cerradura inteligente para hoteles. Apertura con tarjetas Mifare 13.56 MHz o llave mango de lado izquierdo. <ul style="list-style-type: none"> Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc . Carcasa de Aleación de Zinc con Acabado de Cromo Brillante. Advertencia de batería baja. Requiere enrollador de tarjetas Mifare ZK-ENCODER-CR50W. Espesor de puerta: 35-55 mm. Dimensiones 410 × 218 x 145 mm. Requiere Software de gestión: ZKBIOLOCK HOTEL LOCK SYSTEM. Peso: 3 kg. Regista la Última Transacción. 	\$250.00

ACCESORIOS PARA CERRADURAS HOTELERAS



ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
28	 ZK-ENCODER-CR50W		Enrolador de tarjetas Mifare 13.56 MHz para configurar las cerraduras Hoteleras por software. <ul style="list-style-type: none"> Alta velocidad de transacción. Rango de lectura hasta 5 cm. Temperatura -10°C a 70°C. Alimentación estandar USB. *Compatible con el Software ZKBioblock 	\$104.00
29	 ZK-ENCODER-CR60W		Enrolador de tarjetas Mifare 13.56 MHz para configurar las cerraduras Hoteleras por software. <ul style="list-style-type: none"> Alta velocidad de transacción. Rango de lectura hasta 5 cm. Temperatura -10°C a 70°C. Alimentación estandar USB. *Compatible con el módulo de Hoteles del Software ZKBiosecurity 	\$101.51
30	 ZK-MIFARE-CARD	 A pedido!	Tarjeta MIFARE. 13.56 MHz Alcance hasta 10 cm 1 Kbyte de memoria. <ul style="list-style-type: none"> Ideal para trabajar con la cerradura hotelera. Dimensiones: 54 × 85 × 0.88 mm. 	\$3.20

31	ZKTeco ZK-MIFARE-S70		Tarjeta MIFARE. 13.56 MHz Alcance hasta 10 cm 4 Kbyte de memoria. • Ideal para trabajar con la cerradura hotelera. • Dimensiones: 54 × 85 × 0.88 mm.	\$3.94
----	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------


LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA

CERRADURAS BIOMÉTRICAS

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
32	ZKTeco ZK-CI-L7000U		Cerradura biométrica con apertura de huella o clave. Mango reversible Pantalla OLED Con entrada USB para descargar eventos. • Resolución 500 dpi. • Aleación con zinc para resistir impactos. • Soporta 500 huellas. • Admite 100 contraseñas. • Apertura por llave de emergencia. • Almacena 30,000 eventos o marcaciones. • Autonomía con las pilas de 5000 aperturas en promedio. • Aviso en la pantalla del estado de la batería. • Alimentación con 4 baterías alcalinas AA 1.5Vdc. • Temperatura 0- 45°C. • Tolerancia de Humedad: 20% - 80%. • Dimensiones: 185 x 72 x 68.7 mm.	\$364.00
33	ZKTeco ZK-CI-ML10		Cerradura biométrica con apertura de huella o llave. Mango reversible. • Diseño compacto, robusto y elegante. • soporta 90 huellas. Apertura por llave de emergencia. • Autonomía con las pilas de 5,000 aperturas en promedio. • Pestillo único estándar americano para un fácil reemplazo e instalación. • Los datos de registro se almacenan incluso si se agota la fuente de alimentación. • Indicador LED y pitido incorporado. • Terminal externo para baterías de repuesto de 9V. • Aviso de batería baja. • Dimensiones 69 × 155 × 35 mm.	\$257.90


PANEL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
34	ZKTeco ZK-PA-INBIO460		Panel de acceso IP para 4 puertas. Tecnología dual de huella y tarjetas de proximidad RFID. • Soporta 8 lectores ZK-LECFR1200 o 4 lectores ZK-LEC-KR200E. • Capacidad para 3,000 huellas, 30,000 tarjetas RFID y 100,000 eventos en forma local. • Requiere enrollador de tarjetas RFID ZK-CR10E y huellas ZK-4500. • Funciones especiales: Anti-passback, esclusa, acceso multiusuario, coacción y vinculaciones. • Integración con software ZK ACCESS 3.5. • Incluye fuente y gabinete. • Compatible con lectores Mifare y HID. • Dimensiones: 218mm x 106mm x 36mm.	\$598.00

ENROLADORES DE HUELLA Y TARJETA PARA CONFIGURACIÓN DE PANELES Y CONTROLADORES

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
35	ZKTeco ZK-CR10E		<p>Enrolador de tarjetas RFID 125KHz Conexión USB Captura la tarjeta y la carga al sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de lectura hasta 10 cm. • Para los paneles INBIO 460. • Temperatura -10°C a 70°C. • Color: negro. • No requiere fuente. • Dimensiones: 140 mm x 100 mm x 30 mm. 	\$42.00
36	ZKTeco ZK-CR20M		<p>Enrolador tarjetas Mifare 13.56 MHz. Conexión USB Captura la tarjeta y la carga al sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta velocidad de transacción. • Rango de lectura hasta 5 cm. • Temperatura -10°C a 70°C. • Alimentación estandar USB. • Dimensiones: 117.2mm x 66.2mm x 17mm. 	\$82.00

**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**

37	ZKTeco ZK-4500		<p>Enrolador de huella digital Conexión USB Captura la huella y la carga al sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para los paneles INBIO 460. • Dimensiones 65.5mm x 49mm x 79.8 mm. • Área del sensor 15x18 mm. • Temperatura 0°C - 55°C. • Humedad 20% - 80%. • No requiere fuente. 	\$117.00
----	--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**

ACCESORIOS: TARJETAS Y LLAVEROS DE PROXIMIDAD RFID



ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
38	ZKTeco ZK-IDCARD-D		<p>Tarjeta de proximidad RFID Delgada 125 KHz Solo lectura Alcance hasta 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 54 x 85 x 0.88 mm. 	\$0.83
39	ZKTeco ZK-IDCARD-G		<p>Tarjeta de proximidad RFID gruesa. 125 KHz Solo lectura Alcance hasta 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 54 x 85 x 1.88 mm. 	\$1.20
40	ZKTeco ZK-IDCARD-L		<p>Tarjeta de proximidad RFID de largo alcance. 125 KHz Rango de 60 cm Solo lectura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideal para lectoras de proximidad ZK-LEC-KR1000. 	\$1.62
41	ZKTeco ZK-ID-TAG		<p>Llavero de proximidad RFID. 125 KHz Alcance hasta 10 cm Solo lectura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones 36.4 x 63.5 x 5 mm. 	\$2.22

**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**





BOTONES DE SALIDA

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
42	 ZK-BOT-KI-1		<p>Botón de salida sin contacto. Tecnología infrarroja Metálico IP 55.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relé de salida NO,C,NC soporta (3A/120 Vac, 30 Vdc). • Alimentación 12Vdc. • Acero inoxidable. • Rango de detección: 0.1 - 10cm. • Dimensiones: 115mm x 70 mm. 	\$31.89
43	 ZK- BOT-EX-800A		<p>Botón de salida con pulsador NO. Soporta 3A/36Vdc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de aluminio y acero. • Vida mecánica 500000 pulsaciones. • Dimensiones: 86 mm x 50 mm x 20 mm. • Peso: 0.15 kg. 	\$14.20

MÓDULO DE CONEXIÓN PARA CERRADURAS Y CHAPAS ELÉCTRICAS

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
44	 ZK-MC-SRB		<p>Caja con relay de protección para Control de Acceso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluye salida de relay para cerradura electromagnética, chapa eléctrica o cualquier mecanismo de apertura. • Interfaz para botón de salida. • Compatible con controladores de acceso con salida Wiegand. • 2 indicadores Led. • Alimentación 12Vdc/1A. • Temperatura: 0 ° a 70° C. • Dimensiones: 50 x 40 x 17 mm. 	\$38.00

CERRADURAS ELECTROMÁGNÉTICAS

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
45	 ZK- AL-180		<p>Cerradura electromagnética de 300 LB. Voltaje 12 VDC-380 mA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 166 mm x 21 mm x 41 mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 1.07 Kg. 	\$40.24
46	 ZK- AL-280LED		<p>Cerradura electromagnética de 600 LB. Voltaje 12 VDC-500 mA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 253 mm x 25mm x 48mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 2KG. 	\$54.94

47	ZKTeco ZK- AL-350LED		Cerradura electromagnética de 660 LB. Voltaje 12 VDC-550 mA. <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 253 mm x 28 mm x 55 mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 2.46 Kg. 	\$77.28
48	ZKTeco ZK- AL-500LED		Cerradura electromagnética de 1100 LB. Voltaje 12 VDC-800 mA. <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones: 280 mm x 38 mm x 70 mm. • Material de alta resistencia, cubierta de aluminio anodizado. • Temperatura de funcionamiento: -10 a +55C°. • Humedad de funcionamiento: 0 a 90%. • Peso: 4.48 Kg. 	\$181.00





**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**

SOPORTE PARA CERRADURAS TIPO Z

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
49	ZKTeco ZK- AL-180PZ		Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 300 LB. <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.39 kg. • Dimensiones: 130 mm x 50 mm x 40 mm. 	\$14.10
50	ZKTeco ZK- AL-280PZ		Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 600 LB. <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.54 kg. • Dimensiones: 185mm x 50mm x50 mm. 	\$16.24
51	ZKTeco ZK- AL-350PZ		Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 660 LB. <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.55 kg. • Dimensiones: 185 mm x 50 mm x 50 mm. 	\$29.26
52	ZKTeco ZK- AL-500PZ		Soporte para cerradura electromagnética tipo Z Para puertas abiertas hacia dentro 1100 LB. <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.89 kg. • Dimensiones: 185 mm x 66 mm x 66 mm. 	\$55.00









SOPORTE PARA CERRADURAS TIPO U

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
53	ZKTeco ZK- AL-180PU		Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 300 LB. <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.33 kg. • Dimensiones: 140mm x 40 mm x 30 mm. 	\$9.82
54	ZKTeco ZK- AL-280PU		Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 600 LB. <ul style="list-style-type: none"> • Peso: 0.46 kg. • Dimensiones: 195 mm x 40 mm x 30 mm. 	\$17.90

55	 ZK- AL-350PU		Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 660 LB. • Peso: 0.46 kg. • Dimensiones: 195 mm x 40mm x 30 mm.	\$21.74
56	 ZK- AL-500PU		Soporte para cerradura electromagnética tipo U Para puertas de vidrio 1100 LB. • Peso: 0.89 kg. • Dimensiones: 185 mm x 66 mm x 66 mm.	\$55.00

**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**

SOPORTE PARA CERRADURAS TIPO L

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	P. LISTA US\$
57	 ZK- AL-180PL		Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 300 LB. • Peso: 0.22 kg. • Dimensiones: 166 mm x 50mm x 26 mm.	\$12.52
58	 ZK- AL-280PL		Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 600 LB. • Peso: 0.32 kg. • Dimensiones: 253 mm x 50mm x 30 mm.	\$17.38
59	 ZK- AL-350PL		Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 660 LB. • Peso: 0.32 kg. • Dimensiones: 253mm x 50mm x 30 mm.	\$15.82
60	 ZK- AL-500PL		Soporte para cerradura electromagnética tipo L. Para puertas abiertas hacia dentro 1100 LB. • Peso: 0.56 kg. • Dimensiones: 280mm x 73 mm x 43 mm.	\$37.80

LÍNEA DE CONTROL DE ACCESO DAHUA

SOLUCIONES PARA INTEGRACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DAHUA



El sistema de control de acceso es una de las soluciones que gestiona el Smart Pss desarrollado por DAHUA.



CONTROLADOR BIOMÉTRICO DE ACCESO

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
61	 DHI-AS11212A-D		Controlador de acceso por huella, tarjeta RFID y contraseña. Pantalla LCD Comunicación TCP/IP IP 55 <ul style="list-style-type: none"> • Soporta 3,000 huellas y hasta 150,000 eventos. • Soporta 30,000 tarjetas RFID. • Acceso por contraseña a través del teclado táctil. • Interfaz de conexión con cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre. • 1 entrada auxiliar para alarma. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 1.5 A. • Integración con software SMART PSS. • Dimensiones: 158 x 191x 32 mm. 	\$318.00

LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA

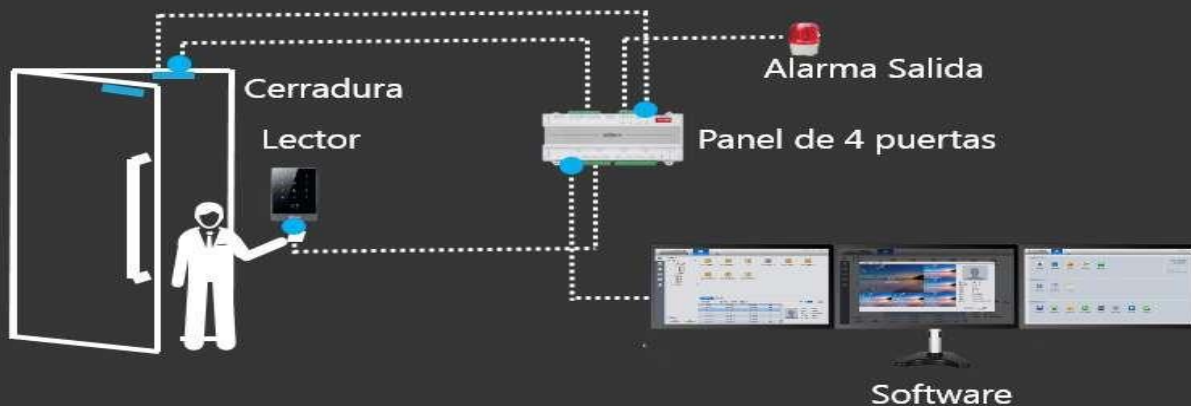
LECTORES DE TARJETAS DE PROXIMIDAD, HUELLA DACTILAR Y CONTRASEÑA

ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
62	 DHI-ASR1000B-D		Lector de tarjetas RFID 125 KHz. Wiegand de 26 BITS Rango de lectura hasta 8 cm IP 67. <ul style="list-style-type: none"> • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 1.5 A. • Buzzer. • Temperatura: -30°C a 60°C. • Tolerancia de humedad: hasta 95%. • Dimensiones: 72mm x 102mm x 18mm 	\$66.00
63	 DHI-ASR1102A-D		Lector biométrico de huellas y tarjetas RFID 125 KHz. Soporta comunicación RS-485 IP55. <ul style="list-style-type: none"> • Led verde y rojo de verificación de acceso. • Buzzer. • Alimentación 12 Vdc/ 1.5 A. • Tolerancia de humedad: 5 - 95%. • Temperatura: -5° a 55° C. • Dimensiones: 125mm x 56mm x 47mm 	\$168.00

64	 DHI-ASR1101A-D		<p>Lector de tarjetas RFID 125 KHz con Teclado Táctil. Soporta comunicación RS-485 Rango de lectura hasta 8 cm IP55.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado táctil con 12 botones. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 1.5 A. • Temperatura: -30° a 60° C. • Buzzer. • Tolerancia de humedad: hasta 95%. • Dimensiones: 135mm x 86mm x 12mm. 	\$69.00
65	 DHI-ASR1101M-D		<p>Lector de tarjetas RFID 125 KHz con Teclado. Soporta comunicación RS-485 / IK 08 IP55.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teclado con 12 botones. • Requiere fuente de alimentación 12 Vdc/ 1.5 A. • Temperatura: -30° a 60° C. • Buzzer. • Tolerancia de humedad: hasta 95%. • Dimensiones: 110mm x 85mm x 26mm. 	\$104.00



PANEL DECON TROL DE ACCESO PARA 4 PUERTAS

Sistema de Control de Acceso Automatizado



ÍTEM	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA
------	--------	----------	-------------	--------------

**LISTA DE PRECIOS - CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA
EQUIPOS PARA LA GESTIÓN DE TIEMPO Y ASISTENCIA**

66	 DHI-ASC1204C		<p>Panel de acceso IP para 4 puertas. Tecnología dual de huella y tarjetas de proximidad RFID.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para 4,500 huellas • 100,000 tarjetas RFID. • Almacena hasta 150, 000 eventos en forma local. • Compatible con los lectores DHI-ASR1000B-D, DHI-ASR1102A-D, DHI-ASR1101A-D y DHI-ASR1101M-D. • Se puede programar sin enrollador de huellas y tarjetas. • Funciones especiales: Anti-passback y esclusamiento. • Integración con software SMART PSS mediante conexión de red. • Incluye fuente y gabinete metálico. • Dimensiones: 218mm x 106mm x 36mm. 	\$620.00
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------